

STECKSCHLÜSSEL FÜR WASSERPUMPE / KÜHLMITTELPUMPE 1/4" 12 MM – FÜR VAG 1.8 & 2.0 TFSI, WIE T10360

Artikel-Nr. 122185



Art.-Nr. 122185

Passend für folgende Motorcodes:

AXX, BPY, BWA, BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CAEA, CAEB, CAED, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDA, CDAB, CDHA, CDHB, CDLK, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CHHC, CHJA, CJEB, CJED, CJEE, CJK, CJSB, CJSC, CJXA, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXF, CJXG, CJXH, CNCB, CNCC, CNCD, CNCE, CNSB, CNTC, CPKA, CPLA, CPMA, CPMB, CPPA, CPRA, CPSA, CULA, CULB, CULC, CVKB, CVKC, CVLA, CVLA, CWZA, CXCB, CXDA, CYFB, CYGA, CYMC, CYNA, CYNB, CYP, CYPB, CYRB, CYRC, CZPA, CZPB, CZPC, DAJA, DAJB, DAXB, DAXC, DAYB, DBPA, DDWA, DEDA, DEMA, DGVA, DHDA, DHGA, DJHA, DJHB, DJHB, DJHC, DJJA, DJYA, DKNA, DKTA, DKTB, DKTC, DKYA, DKZA, DKZB, DKZC, DLBA, DLGA, DLHA, DLHB, DLRA, DLRB, DLVA, DLVB, DMFA, DMFB, DMSB, DNEA, DNFB, DNFC, DNFE, DNFG, DNJA, DNNA, DNNB, DNPA, DNNTA, DNNUA, DNNUC, DNNUJ, DNNUF, DRFA, DRNA, DRXA, DRYA, DSFA, DSFE, DSFF, DUNA, MCN.CC, MCY.NA, MCY.NB, MCY.PA

Passend für folgende Ersatzteil-Vergleichsnummern:

VAG: 06H121008F, 06H121010, 06H121026, 06H121026AN, 06H121026BE, 06J121026G, 06J121026L, 06K121011, 06K121011B, 06L121005A, 06L121012, 06L121012A, 06L121012B, 06L121012H, 06L121012K, 06L121012L

Pierburg: 7.07152.29.0, 7.07152.35.0




Anwendung Steckschlüssel für Wasserpumpe / Kühlmittelpumpe 1/4" 12 mm – für VAG, Artikel-Nr. 122185

Spezialwerkzeug zum Lösen und Festziehen der Halteschraube Antriebsrad der Kühlmittelpumpe an 1.8 L und 2.0 L TFSI Motoren. Der Steckschlüssel kann mit einem Standard Drehmomentschlüssel verwendet werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die Drehmoment-Veränderung durch den Längenunterschied und justieren Sie Ihren Drehmomentschlüssel dementsprechend neu. (Griff-Mitte des Drehmomentschlüssels zur Vierkantmitte des Drehmomentschlüssels = L_1) zu Griff-Mitte des Drehmomentschlüssels zur Mitte der Schlüsselweite des Werkzeuges ($L_1 + L_2$)

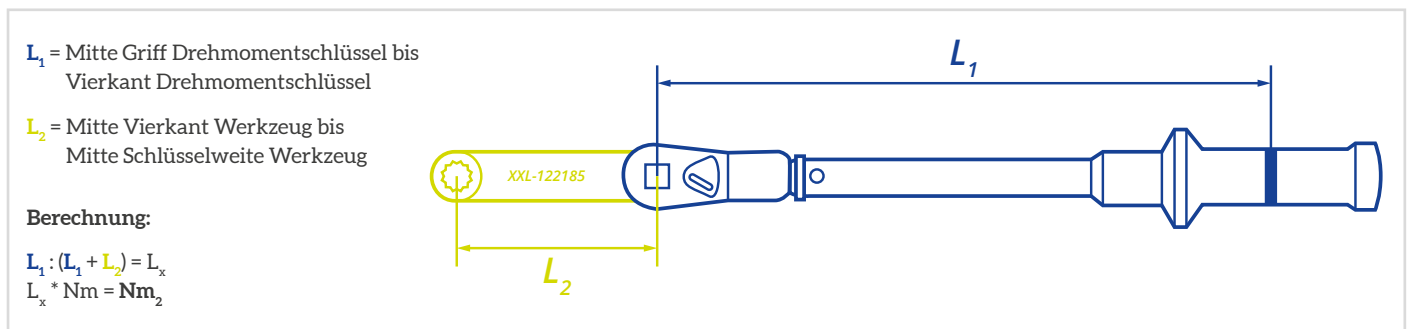

Beispiel anhand eines Ausgangswertes von 17 Nm (laut Reparaturleitfaden):

Drehmomentschlüssel: $L_1 = 320 \text{ mm}$
 Steckschlüssel Art.-Nr. 122185: $L_2 = 100 \text{ mm}$
 → Faktor-Berechnung: $320 \text{ mm} : (320 \text{ mm} + 100 \text{ mm}) = \sim 0,762$
 → Drehmoment-Berechnung: $\sim 0,762 * 17 \text{ Nm} = \sim 13 \text{ Nm}$

ACHTUNG:

Die Schraube des Antriebsrades der Kühlmittelpumpe hat Linksgewinde. Entnehmen Sie die Drehmomente immer motorspezifisch der Reparaturanleitung, z. B.: **Motorcode CHHA**: 10 Nm + 90° oder **Motorcode DNNA**: Wasserpumpe-Antriebsrad 17 Nm

(Referenz Vorgehensweise: Skoda Octavia 5E 2.0TFSI CHHA)

Zusatzwerkzeug

Diese Artikel sind nicht enthalten!

ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
103725	Satz	Steuerketten-Spezialwerkzeug für Audi / VW 1,8 / 2,0 - GTI / FSI / TFSI / TSI	T10170A, T10352, T103521, T10355, T10368, T40011, T40196, T40265, T40267, T40271, T402711, T402712, 6079
999203	Satz	Steuerketten-Spezialwerkzeug für Audi / VW 1,8 / 2,0 - TSI / TFSI	T10352, T103521, T103522, T10368, T40011, T40196, T40267, T40271, T402711, T402712, T10355
999117	Satz	Steuerzeitenwerkzeug für Audi / VW / Seat / Skoda 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 - TFSI / TSI / FSI / GTI	T10340, T40011, 6079, T40267, T10171A, T10170A, T40265, T10368, T10352, T103522, T10352, T40196, T10414, T40271, T10355, T103523, T103524